F☆☆☆☆　画びょう プッシュピン がさしやすい柔らかい合板

掲示板専用合板　ＥＰフロムワンボード

FB−1　サイズ
5.5mm×　915mm×1825mm
5.5mm×1220mm×1825mm

特長

・中間層に柔らかい木材を使用しているため、画びょうがさしやすくなっています。
（画びょうを保持し、掲示を安定させる適度な硬さは保っています。）
・クロス貼り合わせ時に接着剤の水分による“浮き・ふくれ・はがれ”が発生しない様、表側を単板又は特殊グリュージョイント加工をしています。
・品質管理体制の整備された、ISO認証取得、JAS工場で製造された安全な商品です。（ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆）

断面図



※天然素材の為、固さにばらつきがあります。
※掲示壁木造作工事にお使いになる際に、石膏ボード面への直貼りはお控え下さい。
ジョイント部分がふくれる場合があります。

F☆☆☆☆
暗線入

掲示板専用表面材 フロムワンシート エコロジー®シリーズ

フロムワンシート（暗線入）

○ ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆
○ 厚生労働省指定VOC13物質全て未使用品です。
○ 文部科学省「学校環境衛生の基準」指定6物質全て未使用品です。
○ 旧モデルより暗線をはっきりさせました。

FSA 211
アイボリー
親しみをあたえるアイボリー

FSA 219
ライトメジューム
みずみずしく心地よいライトメジューム

FSA 215
クールグレー
控えめで理知的なクールグレー

FSA 213
ライトベージュ
さりげなく味のあるライトベージュ

FSA 264
ソフトミントグリーン
リラクゼーション効果の高い
ソフトミントグリーン

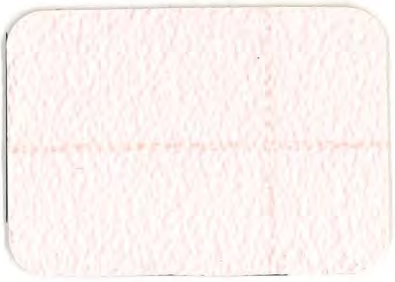

FSA 263
パールピンク
かろやかで柔らかいパールピンク

サイズ　1220mm巾　1巻　40m

※13物質、6物質とは

ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレン、クロルピリホス、フタル酸ジ-n-ブチル、テトラデカン、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル、ダイアジノン、アセトアルデヒド、フェノブカルブ
厚生労働省が室内濃度に関して指針値を出した、人体に対する影響が憂慮される13種類の揮発性有機化合物
（内＿＿＿線が文部科学省が「学校環境衛生の基準」で指定した6物質）です。

※「学校環境衛生の基準」とは

学校保健法に基づく環境衛生検査、事後措置および日常における環境衛生管理などを適切に行い、学校環境衛生の維持・改善を図ることを目的として文部科学省が策定した管理基準です。